

CONSIGLI UTILI

1) ISTRUZIONI FILE: Impostare i file con i giusti parametri è un'operazione semplice, ma fondamentale. Segui le nostre istruzioni per essere certo di aver impostato tutto correttamente. Ti consigliamo di acquistare l'operazione di verifica file per maggiore sicurezza, affinché il nostro grafico analizzi il tuo file, segnalando eventuali anomalie prima di procedere alla stampa.

2) RISOLUZIONE FILE: La risoluzione ideale per l'invio di un file è di **150 dpi nativi** e non inferiore a 72 dpi.

3) RGB o CMYK: La modalità colore da utilizzare per la stampa è **CMYK**. I file inviati in RGB o Pantone verranno convertiti in CMYK automaticamente. Il profilo consigliato è il **FOGRA39**.

4) ABBONDANZE: Le abbondanze sono indispensabili per gestire al meglio il taglio. Controlla i giusti parametri, che potrebbero differire da prodotto a prodotto, e ricorda di rimuovere eventuali linee di riferimento e crocini di taglio.

5) FONT: Il file va inviato sempre con i font convertiti in curve.

6) FILE DI SCALA: Accettiamo file realizzati in scala, ma ricorda che la risoluzione è inversamente proporzionale alle dimensioni. Un file 600x300 può essere impostato in formato 60x30, ma la risoluzione deve essere sempre superiore a 720 dpi.

7) CARICAMENTO FILE: Dopo aver concluso l'acquisto potrai decidere se caricare il tuo file subito o se chiedere il nostro intervento grafico.

8) DIMENSIONI FILE: La dimensione massima supportata per ogni singolo file caricabile sul nostro sito è di 200 MB.

9) RESA CROMATICA: Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell'inchiostro non sono uguali per tutti i supporti. Lo stesso file stampato su supporti differenti (carta, banner, forex, ecc.) potrebbe non avere la stessa resa.


10) MONITOR: La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor può variare .

RISOLUZIONE E FORMATO FILE

La risoluzione delle immagini a cui si farà riferimento nei seguenti parametri è la risoluzione nativa. Scaricare da internet un'immagine 10x10 cm a 72 dpi e importarla con un software di grafica a 100x100 cm con 150 dpi non renderà l'immagine ottimizzata per la stampa.

**CORRETTO**

Buona risoluzione nativa

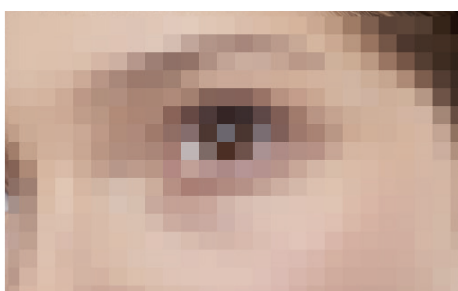**SCONSIGLIATO**

Bassa risoluzione senza interpolazione

**SCONSIGLIATO**

Bassa risoluzione con interpolazione



Parametri ottimali: Scala 1:1 con almeno 150 dpi nativi.
Tutti i livelli uniti.
Salvataggio senza alcun livello di compressione
Metodo di colore CMYK
Profilo colore consigliato FOGA39.







Font convertiti in curve
Immagini incorporate in file salvate in precedenza in CRYK, scala 1:1 e 150 dpi nativi.
Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa, tali opzioni potrebbero creare inaspettati risultati di stampa.

TEMPLATE DI STAMPA

Per questo prodotto è consigliabile utilizzare sempre i nostri template grafici che possono essere scaricati all'interno di ogni scheda prodotto cliccando il seguente pulsante.

 [Download](#)


Il file conterrà il template in PDF corrispondente alla dimensione scelta.



MARGINI E ABBONDANZE

Apri il file ed impagina la grafica rispettando gli spazi consigliati.


I nostri template sono in scala **1:1** e possono essere editati con qualsiasi software di grafica (ideale Adobe Illustrator/Core Draw) di seguito alcuni dettagli e consigli utili.

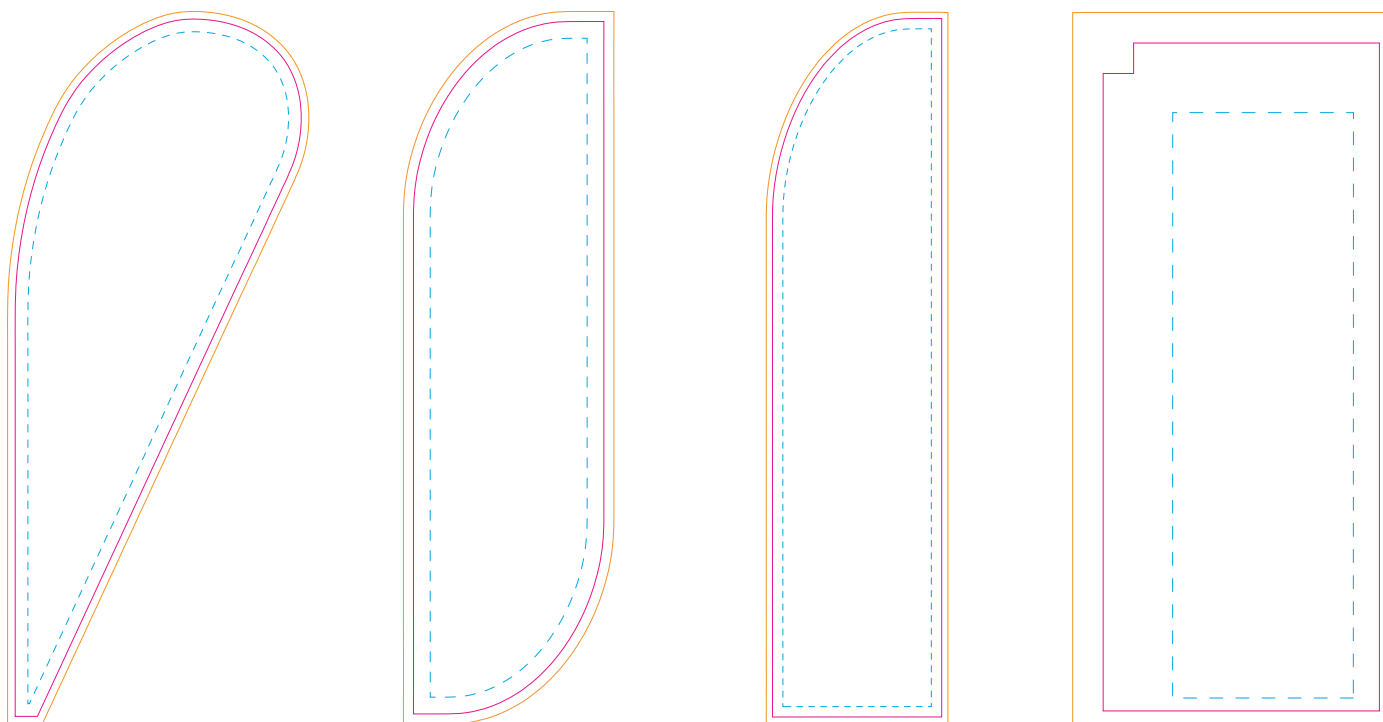



— — — si consiglia di non introdurre testi e/o elementi significativi al di fuori di questa linea.

— il prodotto finale avrà questa dimensione.


— si consiglia di creare una grafica che copra questa grandezza.

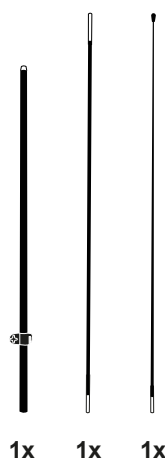


NOTA BENE
Il numero delle aste
dipende dalla dimensione
della struttura scelta.

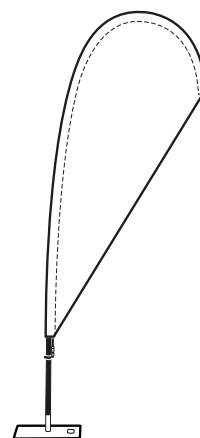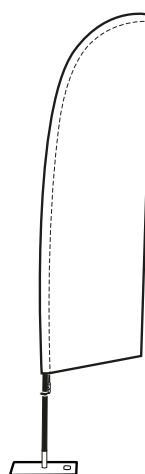

1.

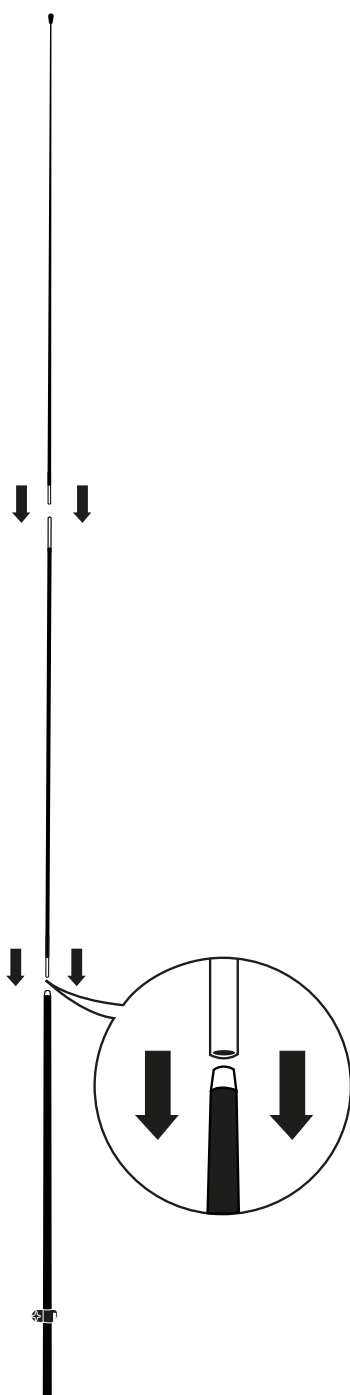


2.

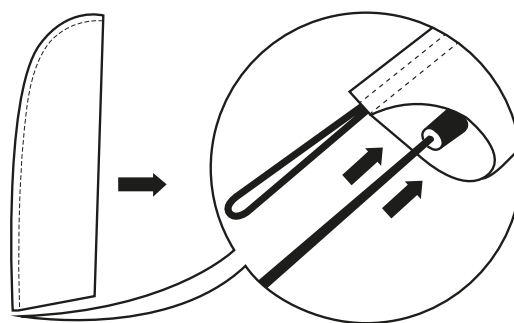


3.



4.

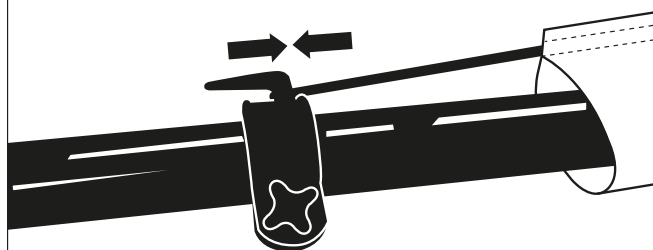

5.

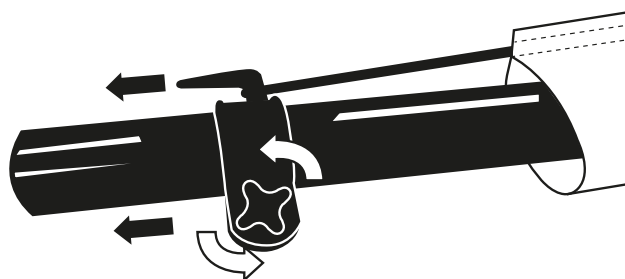

SCAN ME



Video installazione
bandiera a goccia

SCAN ME



Video installazione
bandiera a piuma e
a vela