

INDICAZIONI FILE STAMPA POLE FLAG


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file stampa corretto, per una maggiore sicurezza acquista l'opzione "Verifica File".

— FORMATO FILE

Invia il tuo file in formato PDF.

— TEMPLATE

Scarica sul nostro sito il pdf contenente il template relativo al prodotto selezionato e usalo come linea guida per impostare correttamente il file grafico, per qualsiasi dubbio selezionare l'opzione "Verifica File", un nostro grafico verificherà il file per una maggiore sicurezza.

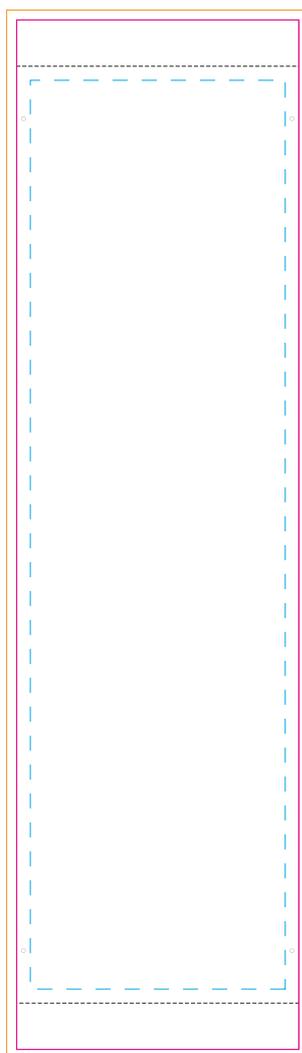


Margine di sicurezza
si consiglia di non ridurre testi o elementi significativi al di fuori di questa linea

Misura finale
È prodotto con questa dimensione

Margine di abbondanza
si consiglia di creare una grafica che copra questa grandezza

Eventuali pieghe o cuciture

NOTA BENE - POLE FLAG**— COLORI**

Tutti i file vanno inviati in CMYK, assegnando il profilo colore Fogra 39.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso, in base al supporto di stampa.

— RISOLUZIONE



La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra 100 e 150 ppi.

— INFO

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

PRESTA ATTENZIONE

- Non posizionare grafiche importanti dove verranno applicati gli occhielli.

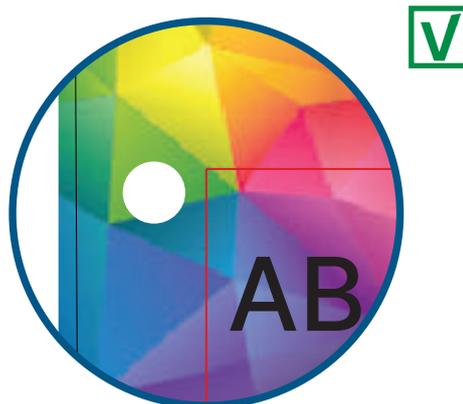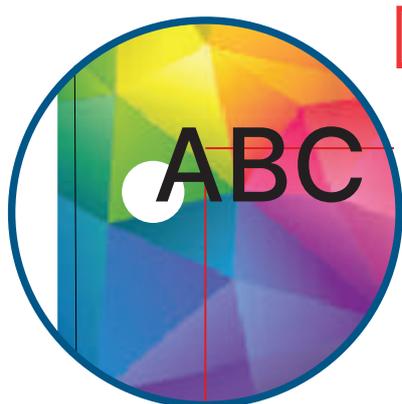

- Estendi la grafica fino all'asola e al rinforzo perimetrale, ma non inserire grafiche o messaggi importanti in quest'area.
- Gli occhielli devono essere posizionati sul lato del telo vicino al palo.

POLE FLAG monofacciale, occhielli a sinistra per palo a sinistra :



POLE FLAG monofacciale, occhielli a destra per palo a destra:



POLE FLAG bifacciale, occhielli a sinistra per palo a sinistra:



POLE FLAG bifacciale, occhielli a destra per palo a destra:

